

Nr. 6844NI

Schubstangenspanner

kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.

Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Pass-Schrauben am Gewinde geklebt. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.

Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.




CAD

Größe	F1 [kN]	F2 [kN]	Andrückschraube	Gewicht [g]
2	1,0	1,0	M6x25	130
3	2,5	2,5	M8x35	320
5	4,0	4,0	M12x50	1200

Anwendung:

Der Schubstangenspanner kann an Blechwänden befestigt, oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden. Außerdem ist Flanschbefestigung mittels Winkelfuß Nr. 6843NI möglich.

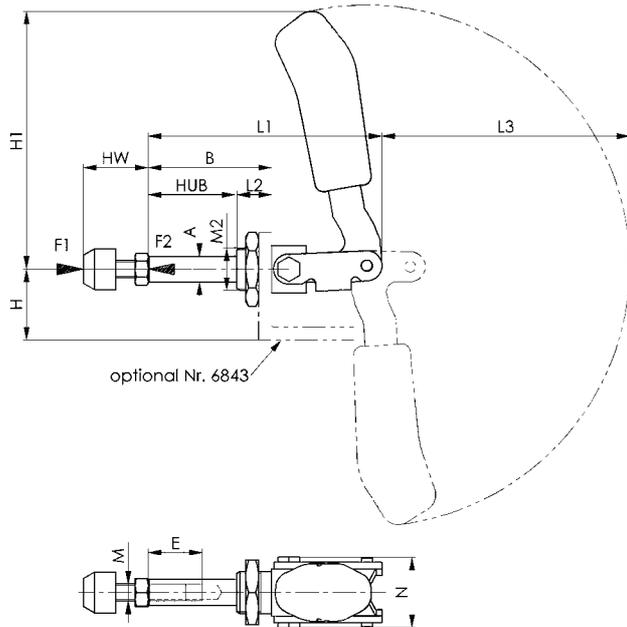

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 6841NI,
Seite 55



Nr. 6847NI,
Seite 50

Maßtabelle:

Größe	A	B	E	H	H1	Hub	HW min.	HW max.	L1	L2	L3	M	M2	N
2	10	36	15	24	73,0	21,5	17	27,0	68,5	13	69	M6	M16x1,5	30,5
3	12	57	25	33	120,5	40,0	22	37,5	108,0	16	115	M8	M20x1,5	33,0
5	16	92	45	37	149,0	67,0	30	50,0	175,0	24	139	M12	M24x1,5	49,0