


## Nr. 6829SP

### Spannarm

hochfeste Aluminiumlegierung, schwarz. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung, schweißpartikelabweisend. Einbaufertig mit Konus und Anschlussgewinde für Andrückschrauben Nr. 6880.

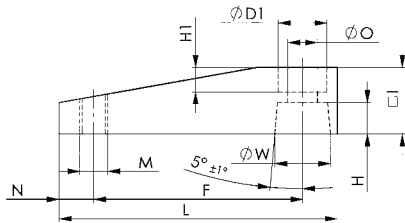

Größe	ØD1	F	H	H1	I	L	M	N	ØO	ØW	Gewicht [g]
12	9	35	5,0	5,0	12	45	M4	4	5,5	8	13
16	9	41	5,0	4,0	12	51	M4	4	5,5	8	15
20	14	48	5,5	7,5	16	64	M6	6	8,5	12	31
25	14	50	6,5	6,0	16	66	M6	6	8,5	14	32
32	14	60	9,0	7,0	19	80	M8	10	8,5	16	55
40	14	70	9,0	7,0	19	90	M8	10	8,5	16	65
50	17	80	10,0	9,0	25	105	M12	10	10,5	20	132
63	17	90	10,0	9,0	25	115	M12	10	10,5	20	149

### Hinweis:

Spannarmmontage:

- 1) Spannarm mit Federring und Schraube spielfrei anlegen.
- 2) Spannarm in Position drehen.
- 3) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube anziehen.

Spannarmdemontage:

- 1) Spannarm mit Schraubenschlüssel festhalten und Schraube lösen.
  - 2) Spannarm mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer) von unten von der Kolbenstange trennen.
- Achtung: Keine seitlichen Schläge zulässig!



### Anwendungsbeispiel:

Spannarm mit Andrückschraube Nr. 6880 (Zubehör).

