

Nr. 6312VI

„Krokodil“ Spannpratze mit Gegenhalter, verstellbar

komplett mit Stiftschraube Nr. 6379I, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.



B1	Spannschraube Nr. 6379I	Spannkraft max.* [kN]	H1	SW [mm]	Gewicht [g]
13	M12x100	30	0-30	4	639
13	M12x125	30	0-55	4	659
17	M12x125	40	0-50	4	1535
17	M12x160	40	0-70	4	1558
17	M16x125	40	0-40	4	1660
17	M16x160	40	0-70	4	1718
21	M16x160	60	0-40	4	2587
21	M16x200	60	0-80	4	2625
21	M20x160	60	0-40	5	2745
21	M20x200	60	0-80	5	2834
25	M20x200	75	0-70	5	4072
25	M20x250	75	0-100	5	4172
25	M24x200	75	0-50	5	4374
25	M24x250	75	0-100	5	4524

* angegebene Spannkraften in optimaler Spannposition (kleinster Abstand der Spannschraube zur Spannstelle). Spannkraften können je nach Aufspannung, Festigkeitsklasse der Spannschraube und Zustand des Gewindes (Schmierung) abweichen.


Vorteil:

Zur besseren Handhabung beim Einrichten des Spannelementes, kann die Stiftschraube mittels Innensechskantschlüssel montiert und demontiert werden.

Hinweis:

Den Innensechskantschlüssel nur zum Einrichten des Spannelementes verwenden, nicht zum Spannen!

Fehlende maßliche Angabe siehe Nr. 6312V.

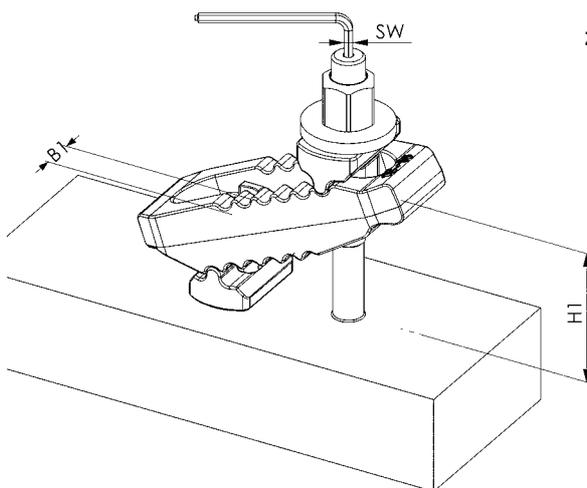

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 6312S,
Seite 34



Nr. 6379I,
Seite 96

CAD



Technische Änderungen vorbehalten.