



Nr. 6333S

AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund

mit harter Trennsperre.



	Größe	E	M	S	Gewicht [g]
	M6	11	6	10	3
	M8	14	8	13	6
	M10	19	10	17	14
	M12	21	12	19	20
	M16	27	16	24	39
	M20	33	20	30	75
	M24	40	24	36	131

Anwendung:

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendungen. Überwindet lange oder beschädigte Gewindestangen durch einfaches Darüberschieben. Mutterhälften sind durch die Trennsperre auch im ausgeschwenkten Zustand unverlierbar.

Vorteil:

- Zeitersparnis bei langen und beschädigten Gewindestangen
- Überwindet korrodierte, am Gewinde beschädigte und sogar bis ca. 20° verbogene Gewindestangen
- Kompakte Bauform und einfachste Handhabung
- Schnelle Montage und Demontage mit normalem Werkzeug
- Haltevermögen wie solide Mutter gleicher Größe mit FK10.

Hinweis:

Nach dem Zusammendrücken reicht eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung zum Kontern.

Auf Anfrage:

Andere Werkstoffe und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.

Zubehör und Empfehlungen




DIN 6379,
Seite 96



DIN 787,
Seite 92

Einfache MONTAGE der TWINNUT-Bundmutter:

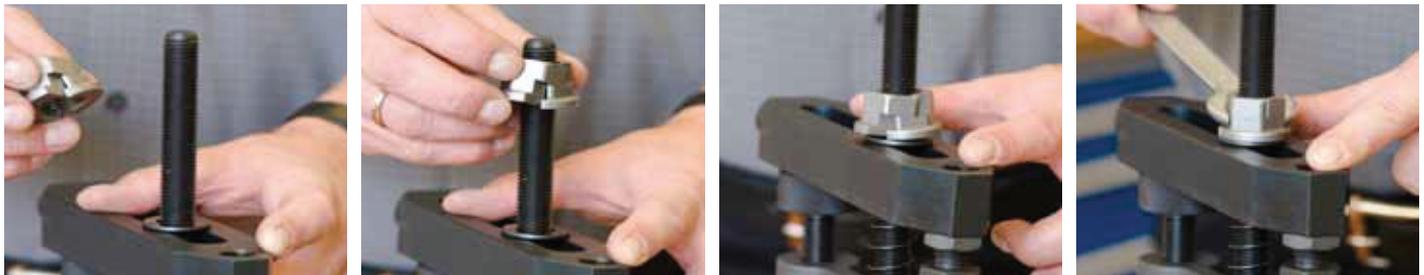

Einfache DEMONTAGE der TWINNUT-Bundmutter:

