

Nr. 6803

Senkrechtspanner

mit offenem Haltearm und Winkelfuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.

Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.


Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.



CAD

Größe	F1 [kN]	F2 [kN]	Andrückschraube	Gewicht [g]
1	0,8	1,1	M5x30	125
2	1,0	1,2	M6x35	220
3	1,4	2,5	M8x45	400
4	2,0	3,0	M8x65	650

Auch in Ausführung „EDELSTAHL rostfrei“ (Nr. 6803NI) lieferbar!

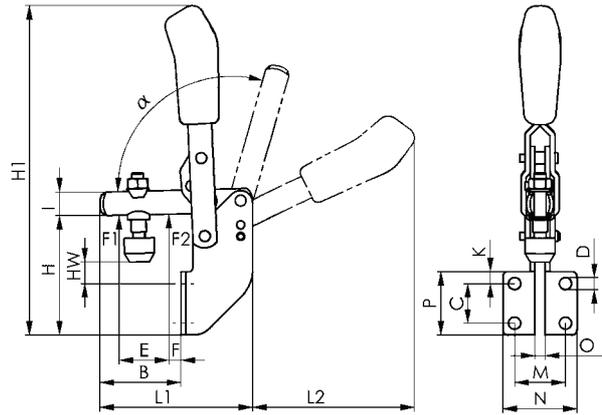

Zubehör und Empfehlungen




Nr. 6895,
Seite 107



Nr. 6896,
Seite 106





Nr. 6803S,
Seite 41



Maßtabelle:

	Größe	A	B	C	D	E	F	H	H1	HW min.	HW max.	I	K	L1	L2	M	N	O	P	α	α^*
	1	5	34,5	14	4,5	18	7	45	125	2,5	9,0	10	10	61	58	20,0	30,0	5	30	98°	-
	2	6	41,0	20	6,1	25	6	60	167	7,5	15,5	12	6	77	81	25,5	37,0	5	32	105°	60°
	3	8	63,0	24	6,5	37	11	71	223	9,0	17,5	18	7	111	112	28,5	42,5	6	38	105°	60°
	4	10	84,0	32	8,5	54	11	102	280	11,0	40,0	20	54	141	129	32,0	52,0	8	96	105°	60°

* Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.

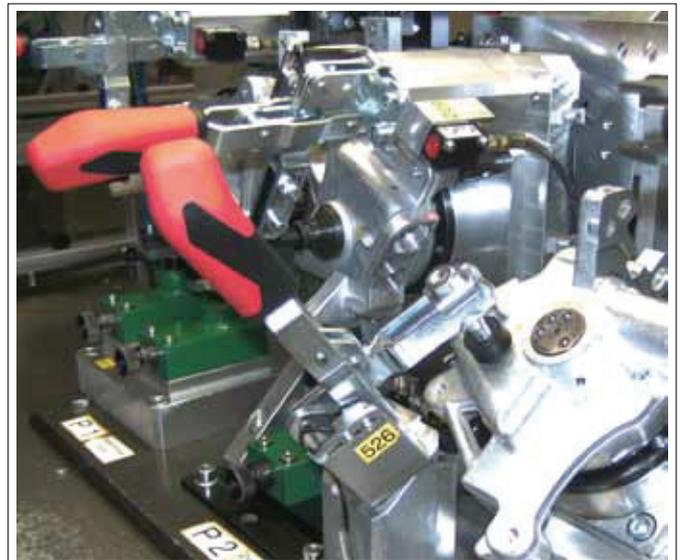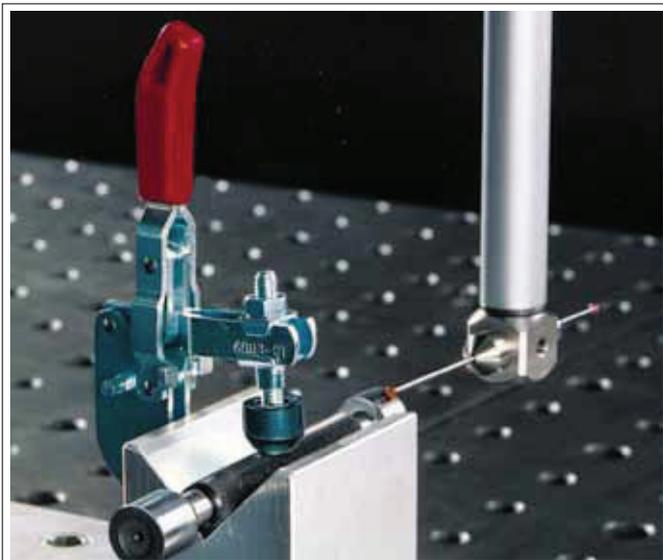

Technische Änderungen vorbehalten.