

Nr. 6400
Schraubbock mit flacher Auflage

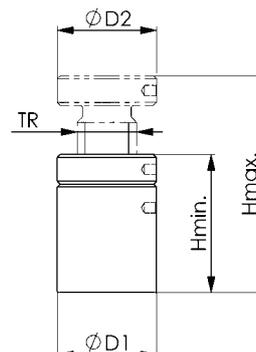
Zentrierloch $\varnothing 12$ mm. Spindel: Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Vergütungsstahl, lackiert.



Größe	H min.	H max.	TR	D1	D2	F max. [kN]	Gewicht [g]
50	38	50	20x 4	31	31	15	190
52	42	52	30x 4	50	50	60	550
70	50	70	30x 4	50	50	60	620
100	70	100	30x 4	50	50	60	900
140	100	140	40x 7	68	68	100	2760
210	140	210	50x 8	80	70	170	4600
300	190	300	65x10	100	80	350	9000
200	140	200	65x10	100	80	350	6900
280	190	280	80x10	140	110	600	19000

Hinweis:

Die Größe 50 wurde für Spanneisen mit einer Schlitzbreite bis zu ca. 14 mm konstruiert. Die Größen 52-100 passen zu Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14-22 mm. Die Schraubböcke Nr. 6430 bilden hierzu eine sinnvolle Ergänzung für große Spannhöhen. Die Größen 140-300 passen zu Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 20-40 mm. Hierzu bilden die Schraubböcke Nr. 6435S eine Ergänzung für große Spannhöhen. Bei Verwendung von Spanneisen DIN 6315 B, 6315 C und 6315 GN ab 26 mm Schlitzbreite empfehlen wir sicherheitshalber den Fixieraufsatz Nr. 6443. Die Größen 200-280 sind zur Unterstützung großer Werkstücke vorgesehen. Passende Aufsätze für Schraubbockgrößen 52-280 sind Nr. 6440, 6441, 6442, 6443 und 6445. Der passende Unterbau für die Größen 52-100 ist Nr. 6442.


Zubehör und Empfehlungen


Nr. 6440,
Seite 73



Nr. 6441,
Seite 73

